



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS RECTOR DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA, MOBILIARIO CLÍNICO Y MOBILIARIO A MEDIDA PARA EL HOSPITAL DE JARRIO (ÁREA SANITARIA I)

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro e instalación del mobiliario de oficina, mobiliario clínico y mobiliario a medida, a utilizar en el Área de Consultas Externas del Hospital de Jarrío (Área Sanitaria I).

Este pliego tiene como finalidad definir el ámbito de desarrollo del suministro a realizar y las condiciones que se deben cumplir, complementando aquello especificado en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Las dependencias a equipar son las que figuran en los planos del proyecto del Plan Estratégico del Área Sanitaria I (Anexo I).

Se pretende la adquisición de artículos de calidad que garanticen su durabilidad y la inversión patrimonial a lo largo del tiempo.

Los artículos se elegirán dentro de una gama estética funcional, de manera que todos ellos guarden uniformidad en el diseño en cuanto a formas, sistemas, acabados y materiales.

El contrato incluirá todas las tareas necesarias para la instalación del mobiliario y equipamiento electrónico, transporte, acceso al lugar, acopio, desembalaje, emplazamiento, montaje, limpieza y retirada de los embalajes y restos de material.

En todo aquello que no se especifica en el pliego de cláusulas administrativas particulares, el contratista tendrá que cumplir aquello especificado en este pliego de prescripciones técnicas, así como en las normativas de obligado cumplimiento, en especial aquellas relativas a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

2.- ACOPIO, ENTREGA, MONTAJE Y COLOCACIÓN

Los adjudicatarios deberán realizar previo al suministro mediciones exactas en las instalaciones, al objeto de verificar que no existan diferencias con los planos facilitados en el Anexo I que puedan afectar a la posterior ubicación del mobiliario.

El adjudicatario, antes de la entrega contactará con los responsables del Área Sanitaria I, y visitará los lugares de descarga y almacenaje al efecto de coordinar la operativa de la entrega.

El equipamiento deberá transportarse debidamente embalado y protegido. El deterioro de algún elemento como consecuencia de su manipulación durante las tareas de carga/descarga e instalación será imputable al adjudicatario. Este se



comprometerá por escrito a reponer el elemento dañado en un plazo no superior a 48 horas.

El adjudicatario ubicará e instalará por sus medios el mobiliario en los lugares establecidos y los dejará totalmente operativos para la ocupación por el personal destinado en el mismo.

El suministro objeto del contrato se hará cuando la nueva obra del local aún no esté ocupada y al mismo tiempo que la puesta a punto de las nuevas instalaciones. La entrega, acopio, montaje e instalación se hará siempre evitando distorsionar el correcto funcionamiento de la citada puesta en marcha.

En caso contrario, si la anterior circunstancia no fuera viable, la empresa adjudicataria será encargada de almacenar los artículos adjudicados para proceder a su suministro, distribución y montaje de acuerdo a las instrucciones de los responsables del Área Sanitaria correspondiente.

Los productos deben incorporar una etiqueta de identificación, que sea duradera y fácilmente legible, situada en lugar accesible pero no visible en condiciones normales de utilización. En dicha etiqueta se especificarán el nombre o razón social del fabricante y del oferente, en caso de no ser coincidentes.

Con los bienes suministrados se entregarán las instrucciones que posibiliten al usuario la comprensión de su utilidad y su manejo y mantenimiento.

El contenido del lote tendrá que ajustarse exactamente a la oferta que resulte adjudicataria. No se admitirán ningún tipo de cambios en cuanto a los productos ofertados y que no hayan sido previamente y expresamente autorizados por escrito por los responsables del Área Sanitaria correspondiente.

La entrega de los muebles se rechazará si sus características físicas o técnicas no corresponden a los requerimientos del documento de licitación o no son las ofertadas, si los muebles pertenecen a una marca o modelo distintos del ofertado o los acabados no son los exigidos.

3.- NORMATIVA DE APLICACIÓN

De manera general se puntualiza que el diseño de los muebles no podrá representar en ningún momento un riesgo durante el desplazamiento de las personas. En particular los soportes (pies) tendrán que estar posados de tal manera que no obstaculicen los movimientos del usuario.

Las partes del mueble con las cuales el usuario está directamente en contacto, en condiciones normales de utilización, deberán tener un diseño que evite toda herida corporal (por ejemplo, cortes y/o aplastamientos) y deterioro material (en concreto las partes accesibles no tienen que presentar asperezas, rebabas o partes cortantes, ni tienen que manchar).



Las aristas y los ángulos con los que el usuario está en contacto, en condiciones normales de utilización, tendrán que presentar un radio de curvatura mínimo de 2 mm. Si la espesura de los materiales no permite respetar este radio de curvatura, las aristas tendrán que estar exentas de rebabas. Los elementos deslizantes o móviles tendrán que ser diseñados de manera que eviten cualquier herida y todo funcionamiento accidental. Los elementos de sujeción no tendrán que ser cortantes.

Los extremos de los soportes (pies) y de los tubos metálicos tendrán que estar provistos de una cantonera o tapados por cualquier medio, y acabados por una parte lisa.

Las partes metálicas estarán protegidas contra la corrosión o fabricadas con materiales resistentes a ella.

Específicamente se deberá acreditar el cumplimiento de las siguientes normas:

PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA / PROCEDIMIENTO ENSAYO
Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo.	Determinación de las dimensiones.	UNE-EN 527-1:2011
	Requisitos mecánicos de seguridad.	UNE-EN 527-2:2003
	Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y la resistencia mecánica de la estructura	UNE-EN 527-3:2003
Mobiliario de oficina. Sillas de oficina.	Determinación de las dimensiones.	UNE-EN 1335-1:2001 UNE-EN 1335-1/AC:2003
	Requisitos de seguridad.	UNE-EN 1335-2:2009
	Ensayos de seguridad.	UNE-EN 1335-3:2009
Mobiliario de oficina. Sillas de confidente.		UNE-EN 13761:2013
	Determinación de la estabilidad.	UNE-EN 1022:2005
	Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y la resistencia mecánica de la estructura	UNE-EN 1728:2013
	Ensayos de seguridad.	UNE-EN 1335-3:2009
Mobiliario de oficina. Archivo	Requisitos de seguridad	UNE-EN 14073-2:2005
	Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y la resistencia mecánica de la estructura.	UNE-EN 14073-3:2005 UNE-EN 14074:2005
Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario de archivo.	Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y la resistencia mecánica de la estructura	UNE-EN 14074:2005



PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA / PROCEDIMIENTO ENSAYO
Tableros derivados de la madera	Determinación del contenido en formaldehído. Método de extracción denominado del perforador.	UNE-EN ISO 12460-5:2016
	Determinación de la emisión de formaldehído. Método de análisis de gas.	UNE-EN ISO 12460-3:2016 UNE-EN 717-2/AC:2003
	Determinación de la concentración del formaldehído en aire. Método de la cámara pequeña.	ASTM D6007-02 (2008)
	Determinación de la concentración del formaldehído en aire y velocidad de emisión. Método de la cámara grande.	ASTM E1333-96 (2002)
Mobiliario tapizado	Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Fuente de ignición: cigarrillo en combustión.	UNE-EN 1021-1:2015 ISO 8191-1:1988
	Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla.	UNE-EN 1021-2:2015 ISO 8191-2:1988
	Prueba de fuego de materiales compuestos tapizados para el asiento.	Bs 5852-1:1979
	Prueba de incendio de muebles forrados.	Bs 5852-2:1982
	Métodos de ensayo para la evaluación de la ignición de los asientos tapizados con fuentes de ignición	Bs 5852-2:1990 Bs 5852:2006

SEGURIDAD E HIGIENE

- Todos los productos cumplirán íntegramente lo establecido en el Real Decreto 488/1997, de 14 de abril de 1997 (transposición de la directiva europea 90/207/CEE).
- En todos los muebles donde existan componentes de cristal: puertas, elementos de separación, decoración, etc... se utilizarán siempre cristales de seguridad (templado o laminado), con independencia de indicar la presencia de este material en los embalajes.



ERGONOMÍA

- Cumplimiento del Real Decreto 488/1997, de 14 de abril de 1997 (transposición de la directiva europea 90/270/CEE).

4.- DESCRIPCIÓN DE LOS LOTES

LOTE 1: Mobiliario General de Oficina 1ªFASE ADMINISTRACION - CTAS.EXTERN.

Sublote	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
1.01	Armario archivador librería con dos cajones y dos baldas 100cm
1.02	Armario metálico con puertas, persiana y estantes. Medidas 100x43,5x198 cm
1.03	Armario ropero y archivador con puertas de persiana Medidas 120x43,5x198 cm
1.04	Bancadas 2 plazas
1.05	Bancadas 3 plazas
1.06	Bancadas 4 plazas
1.07	Cajonera rodante
1.08	Cortina separadora de camillas en consultas (200cm x 270cm)
1.09	Cubo con tapa y pedal 20 L
1.10	Escalón 2 peldaños
1.11	Mesa rectangular oficina medidas 1600x800 mm con ala y faldón
1.12	Mesa reuniones redonda (120 cm diam.)
1.13	Papelera 12 L
1.14	Perchero de pared dos colgadores
1.15	Silla confidente con apoyabrazos sin tapizar
1.16	Silla ergonómica de trabajo con apoyabrazos
1.17	Flexo de pie halógeno
1.18	Taburete giratorio sin respaldo
1.19	Vitrina armario

LOTE 2: Mobiliario Clínico

Sublote	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
2.01	Camilla de exploración con portarrollos
2.02	Carro de curas 5 cajones

LOTE 3: Mostrador a medida

Sublote	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
3.01	Mostrador a medida



5.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS

Los licitadores que presenten ofertas que no cumplan con las especificaciones mínimas que a continuación se describen, serán excluidos del presente procedimiento.

A tales efectos se adjuntan las fichas de autoevaluación según Anexo II, que deberán ser cumplimentadas por los licitadores.

LOTE 1: Mobiliario General de Oficina

Los tipos de muebles propuestos tendrán que ser de modelos descritos dentro de una misma serie, para conseguir la máxima homogeneidad y armonización posible entre ellos.

Sublote 1.01: Armario archivador librería de 100cmx200cm con dos cajoneras de 45 cm y dos estantes Medidas: 100 x 43,5 x 200 cm ($\pm 5\%$) Estructura: laterales exteriores fabricados en chapa laminada Con dos estantes interiores regulables Dos cajoneras/ archivador de 45 cm. Sistema antivuelco Cerradura con llave
Sublote 1.02: Armario metálico con puertas persiana y estantes Medidas: 100 x 43,5 x 198 cm ($\pm 5\%$) Estructura : laterales exteriores fabricados en chapa laminada Estantes interiores regulables Sistema antivuelco Cerradura con llave
Sublote 1.03: Armario ropero y archivador con puertas de persiana 120x43,5x198cm Medidas: 120 x 43,5 x 198 cm ($\pm 5\%$) Estantes: Uno superior de 120 cm y tres laterales pequeños Laterales, sobre y bajos fabricados en chapa laminada en frío de 0,8 mm Laterales interiores desmontables Persiana corredera fabricada en PVC Niveladores regulables para correcto asentamiento Pintura epoxi en acabados Con cerradura
Sublote 1.04: Bancada 2 plazas Asiento convexo y respaldo mono carcasa fabricado en polipropileno Estructura metálica epoxi Con conteras de plástico para un correcto asentamiento al suelo
Sublote 1.05: Bancada 3 plazas Asiento convexo y respaldo mono carcasa fabricado en polipropileno Estructura metálica epoxi Con conteras de plástico para un correcto asentamiento al suelo



Sublote 1.06: Bancada 4 plazas

Asiento convexo y respaldo mono carcasa fabricado en polipropileno
Estructura metálica epoxi
Con conteras de plástico para un correcto asentamiento al suelo

Sublote 1.07: Cajonera rodante

3 cajones
Acabado en melamina
Ruedas estándar de seguridad
Sistema antivuelco
A juego con mesa sublote 1.11

Sublote 1.08: Cortina separadora de camillas en consultas medidas 200x270 (cms)

Medidas: 200 cm ancho x 270 cm. de alto
Sistema de cortina enrollable con colocación a techo, fabricado con tubo de aluminio extrusionado, enrollable mediante mecanismo de cadena y muelle de compensación (fácil recogida, evita arrugas)
Tejido: 25% fibra de vidrio, 75% PVC. (100% opaco)
Peso: 407 gr/m² ($\pm$ 5%)
Espesor: 0,25 – 0,33 mm
Resistencia al fuego: Ignifugo Clase 1
Mantenimiento: limpieza con paño húmedo

Sublote 1.09: Cubo con tapa y pedal

Capacidad 20 l ($\pm$ 5%)
Medidas: Ø 295 x 435 mm ($\pm$ 5%)
De acero inoxidable
Cesto interior de plástico con asa para su extracción

Sublote 1.10: Escalón 2 peldaños

Medidas: 415 x 480 x 410 mm ($\pm$ 5%)
Peldaños de 2 tramos fabricado en acero inoxidable
Superficie de goma antideslizante
Topes de goma

Sublote 1.11: Mesa rectangular 1600x800 mm con alas y faldón frontal

Acabado de la superficie mesa en melamina
Estructura en acero laminado con recubrimiento epoxi
4 patas de 50x50 mm
Medida de la mesa 1600 x 800 x 740 mm ($\pm$ 5%)
Medida del ala de 960 x 600 x 740 mm ($\pm$ 5%)
Faldón a juego con mesa y ala

Sublote 1.12: Mesa reuniones redonda (120 cm. diámetro)

Tamaño para 4 sillas



Acabado de la superficie mesa en melamina Estructura en acero laminado con recubrimiento epoxi Medidas: 1200 x 1200 mm ($\pm$ 5%) Altura: 740 mm
Sublote 1.13: Papelera Metálica Aro inferior en PVC Capacidad 12 L ($\pm$ 5%)
Sublote 1.14: Perchero de pared Perchero metálico mural 2 colgadores
Sublote 1.15: Silla confidente con apoyabrazos sin tapizar Estructura metálica 4 patas (las patas traseras no deben sobresalir del respaldo del asiento) Asiento y respaldo de polipropileno. Con apoyabrazos
Sublote 1.16: Silla ergonómica de trabajo con apoyabrazos Silla ergonómica con regulación automática en altura Sistema de regulación con mecanismo SYNCRO bloqueable en varias posiciones Asiento ergonómico con curvatura delantera Apoyabrazos regulables Regulación independiente de la altura del respaldo Regulación en profundidad del asiento (trasla/automático) Tapizado sobre goma de poliéster de alta densidad 45 mm de espesor ($\pm$ 5%), e interior de madera o polipropileno Cumplimiento del RD 488/97 de seguridad y salud en puestos de trabajo
Sublote 1.17: Flexo pie halógeno Lámpara LED flexible (7 W) Base rodable de 5 tubos de acero inoxidable
Sublote 1.18: Taburete giratorio sin respaldo Base fabricada en tubo de acero redondo de 25 mm de $\varnothing$ ($\pm$ 5%) con ruedas o topes deslizantes Asiento tapizado escay Aro reposapiés Incorpora columna de gas para regulación neumática de la altura del asiento
Sublote 1.19: Vitrina armario Medidas: 600x300x1400 mm ($\pm$ 5%) Fabricada en acero esmaltado Puerta de cristal con cerradura 3 estantes de cristal



LOTE 2: Mobiliario Clínico

Sublote 2.01: Camilla de exploración con portarrollos

Medidas: 1800-1900 x 550 x 800 cm.

Estructura de acero inoxidable soldada de gran solidez

Tapizado de gran densidad en material ignífugo

Cabecero y piesero articulado mediante cremallera

Nivelador en una de las patas

Sublote 2.02: Carro de curas 5 cajones

Medidas $\geq$: 620 x 480 x 890 mm

Estructura de acero inoxidable acabado satinado liso que evita el asentamiento de bacterias o suciedad o estructura en polímeros ligeros con sustancias bacteriostáticas que facilitan la higiene.

Ruedas dobles antiestáticas: $\varnothing \geq 100$ mm, 2 con freno de accionamiento suave.

Cajones desmontables, apilables y compactos. Admiten separadores. Correderas telescópicas.

Apertura total y sistema de retención.

Tiradores ergonómicos

Encimera: superficie lisa, formas redondeadas y con resistencia química sustancias desinfectantes.

LOTE 3: Mobiliario a medida

Sublote 3.01: Mostrador a medida

Encimera superior con medidas 250c m de largo x 100c m alto x 50 cm ancho ($\pm$ 5%)

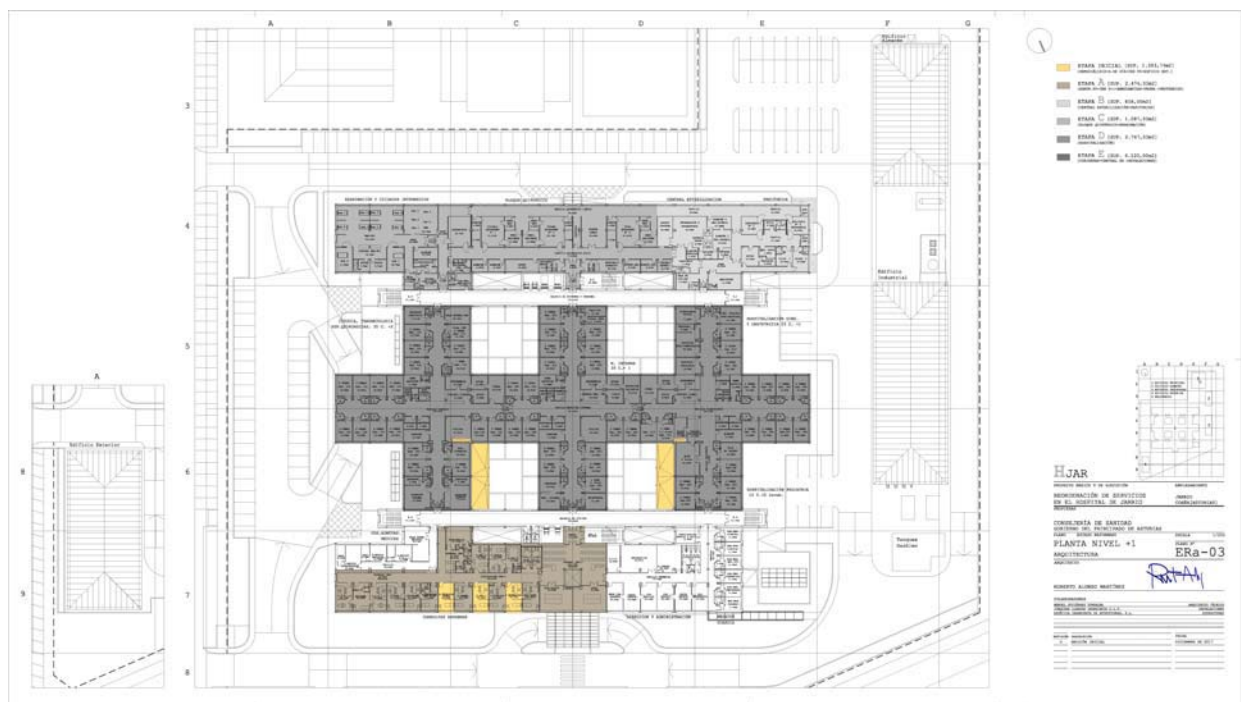
Baldas en la parte inferior.

Una parte del mostrador más baja para acceso a discapacitados.

Mostrador y laterales fabricados en tablero aglomerado bilaminado con recubrimiento de melanina de 25 mm y cantos de PVC, a juego con el acabado de las mesas de oficina sublote 1.11

MIGUEL ANGEL
BERROS
REINOSO -
10869097X

Firmado digitalmente
por MIGUEL ANGEL
BERROS REINOSO -
10869097X
Fecha: 2019.12.18
08:17:31 +01'00'

[illegible]



Anexo II. Fichas de autoevaluación.

ANEXO II - Ficha autoevaluación Lote 1

LOTE 1: MOBILIARIO GENERAL OFICINA		
Sublote 1.01: Armario archivador librería de 100cmx200cm.con dos cajoneras de 45 cm y dos estantes		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Medidas: 100 x 43,5 x 200 cm ($\pm$ 5%)		(indicar medidas)
Estructura: laterales exteriores fabricados en chapa laminada		
Con dos estantes interiores regulables		
Dos cajoneras/ archivador de 45 cm.		
Sistema antivuelco		
Cerradura con llave		
Sublote 1.02: Armario metálico con puertas persiana y estantes		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Medidas: 100 x 43,5 x 198 cm ($\pm$ 5%)		(indicar medidas)
Estructura : laterales exteriores fabricados en chapa laminada		
Estantes interiores regulables		
Sistema antivuelco		
Cerradura con llave		
Sublote 1.03: Armario ropero y archivador con puertas de persiana 120x43,5x198cm		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Medidas: 120 x 43,5 x 198 cm ($\pm$ 5%)		(indicar medidas)
Estantes: Uno superior de 120 cm y tres laterales pequeños		
Laterales, sobre y bajos fabricados en chapa laminada en frío de 0,8 mm		
Laterales interiores desmontables		
Persiana corredera fabricada en PVC		
Niveladores regulables para correcto asentamiento		
Pintura epoxi en acabados		
Con cerradura		
Sublote 1.04: Bancada 2 plazas		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Asiento convexo y respaldo mono carcasa fabricado en polipropileno		



Estructura metálica epoxi		
Con conteras de plástico para un correcto asentamiento al suelo		
Sublote 1.05: Bancada 3 plazas		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Asiento convexo y respaldo monocarcasa fabricado en polipropileno		
Estructura metálica epoxi		
Con conteras de plástico para un correcto asentamiento al suelo		
Sublote 1.06: Bancada 4 plazas		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Asiento convexo y respaldo monocarcasa fabricado en polipropileno		
Estructura metálica epoxi		
Con conteras de plástico para un correcto asentamiento al suelo		
Sublote 1.07: Cajonera rodante		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
3 cajones		
Acabado en melamina		
Ruedas estándar de seguridad		
Sistema antivuelco		
A juego con mesa sublote 1.11		
Sublote 1.08: Cortina separadora de camillas en consultas medidas 200x270 (cms)		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Medidas: 200 cm ancho x 270 cm. de alto		(indicar medidas)
Sistema de cortina enrollable con colocación a techo, fabricado con tubo de aluminio extrusionado, enrollable mediante mecanismo de cadena y muelle de compensación (fácil recogida, evita arrugas)		
Tejido: 25% fibra de vidrio, 75% PVC. (100% opaco)		
Peso: 407 gr/m ² (± 5%).		(indicar peso)
Espesor: 0,25 – 0,33 mm		
Resistencia al fuego: Ignifugo Clase 1		
Mantenimiento: limpieza con paño húmedo		
Sublote 1.09: Cubo con tapa y pedal		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Capacidad 20 l (± 5%)		(indicar capacidad)



Medidas: Ø 295 x 435 mm (± 5%)		(indicar medidas)
De acero inoxidable		
Cesto interior de plástico con asa para su extracción		
Sublote 1.10: Escalón 2 peldaños		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Medidas: 415 x 480 x 410 mm (± 5%)		(indicar medidas)
Peldaños de 2 tramos fabricado en acero inoxidable		
Superficie de goma antideslizante		
Topes de goma		
Sublote 1.11: Mesa rectangular 1600x800 mm con alas y faldón frontal		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Acabado de la superficie mesa en melamina		
Estructura en acero laminado con recubrimiento epoxi		
4 patas de 50x50 mm		
Medida de la mesa 1600 x 800 x 740 mm (± 5%)		(indicar medidas)
Medida del ala de 960 x 600 x 740 mm (± 5%)		(indicar medidas)
Faldón a juego con mesa y ala		
Sublote 1.12: Mesa reuniones redonda (120 cm. diámetro)		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Tamaño para 4 sillas		
Acabado de la superficie mesa en melamina		
Estructura en acero laminado con recubrimiento epoxi		
Medidas: 1200 x 1200 mm (± 5%)		(indicar medidas)
Altura: 740 mm		
Sublote 1.13: Papelera		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Metálica		
Aro inferior en PVC		
Capacidad 12 L (± 5%)		(indicar capacidad)
Sublote 1.14: Perchero de pared		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Perchero metálico mural 2 colgadores		
Sublote 1.15: Silla confidente con apoyabrazos sin tapizar		



Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Estructura metálica 4 patas (las patas traseras no deben sobresalir del respaldo del asiento)		
Asiento y respaldo de polipropileno		
Con apoyabrazos		
Sublote 1.16: Silla ergonómica de trabajo con apoyabrazos		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Silla ergonómica con regulación automática en altura		
Sistema de regulación con mecanismo SYNCRO bloqueable en varias posiciones		
Asiento ergonómico con curvatura delantera		
Apoyabrazos regulables		
Regulación independiente de la altura del respaldo		
Regulación en profundidad del asiento (trasla/automático)		
Tapizado sobre goma de poliéster de alta densidad 45 mm de espesor ($\pm 5\%$), e interior de madera o polipropileno		
Cumplimiento del RD 488/97 de seguridad y salud en puestos de trabajo		
Sublote 1.17: Flexo pie halógeno		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Lámpara LED flexible (7 W)		
Base rodable de 5 tubos de acero inoxidable		
Sublote 1.18: Taburete giratorio sin respaldo		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Base fabricada en tubo de acero redondo de 25 mm de $\varnothing$ ($\pm 5\%$) con ruedas o topes deslizantes		
Asiento tapizado escay		
Aro reposapiés		
Incorpora columna de gas para regulación neumática de la altura del asiento		
Sublote 1.19: Vitrina armario		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Medidas: 600x300x1400 mm ($\pm 5\%$)		(indicar medidas)
Fabricada en acero esmaltado		
Puerta de cristal con cerradura		
3 estantes de cristal		

ANEXO II - Ficha autoevaluación Lote 2



LOTE 2: MOBILIARIO CLÍNICO		
Sublote 2.01: Camilla de exploración con portarrollos		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Medidas: 1800-1900 x 550 x 800 cm.		(indicar medidas)
Estructura de acero inoxidable soldada de gran solidez		
Tapizado de gran densidad en material ignífugo		
Cabecero y piesero articulado mediante cremallera		
Nivelador en una de las patas		
Sublote 2.02: Carro de curas 5 cajones		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Medidas $\geq$: 620 x 480 x 890 mm		(indicar medidas)
Estructura de acero inoxidable acabado satinado liso que evita el asentamiento de bacterias o suciedad o estructura en polímeros ligeros con sustancias bacteriostáticas que facilitan la higiene.		
Ruedas dobles antiestáticas: $\varnothing \geq 100$ mm, 2 con freno de accionamiento suave.		
Cajones desmontables, apilables y compactos. Admiten separadores. Correderas telescópicas.		
Apertura total y sistema de retención.		
Tiradores ergonómicos		
Encimera: superficie lisa, formas redondeadas y con resistencia química sustancias desinfectantes.		

ANEXO II - Ficha autoevaluación Lote 3

LOTE 3: MOBILIARIO A MEDIDA		
Sublote 3.01: Mostrador a medida		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Encimera superior con medidas 250cm de largo x 100cm alto x 50 cm ancho ($\pm 5\%$)		(indicar medidas)
Baldas en la parte inferior.		
Una parte del mostrador más baja para acceso a discapacitados.		
Mostrador y laterales fabricados en tablero aglomerado bilaminado con recubrimiento de melanina de 25 mm y cantos de PVC, a juego con el acabado de las mesas de oficina sublote 1.11		